


HMV modul - DN16

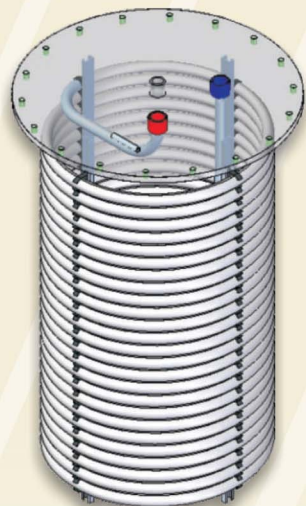

HMV modul használati meleg vizet szolgáltat, átfolyós módon, a flexibilis rozsdamentes cső falán keresztül felmelegítve a hideg vizet.

Méret:
DN16


Hőátadó felület:
3,3 m²

Vízátfolyási képesség:
13 liter/perc (4 főig)




Üzemi nyomás:
10 bar

Üzemi hőmérséklet:
90 °C, speciális tömítéssel 200 °C


Felhasznált anyag:
acélcső AISI 304 DIN 1.4404 EN 10888/2

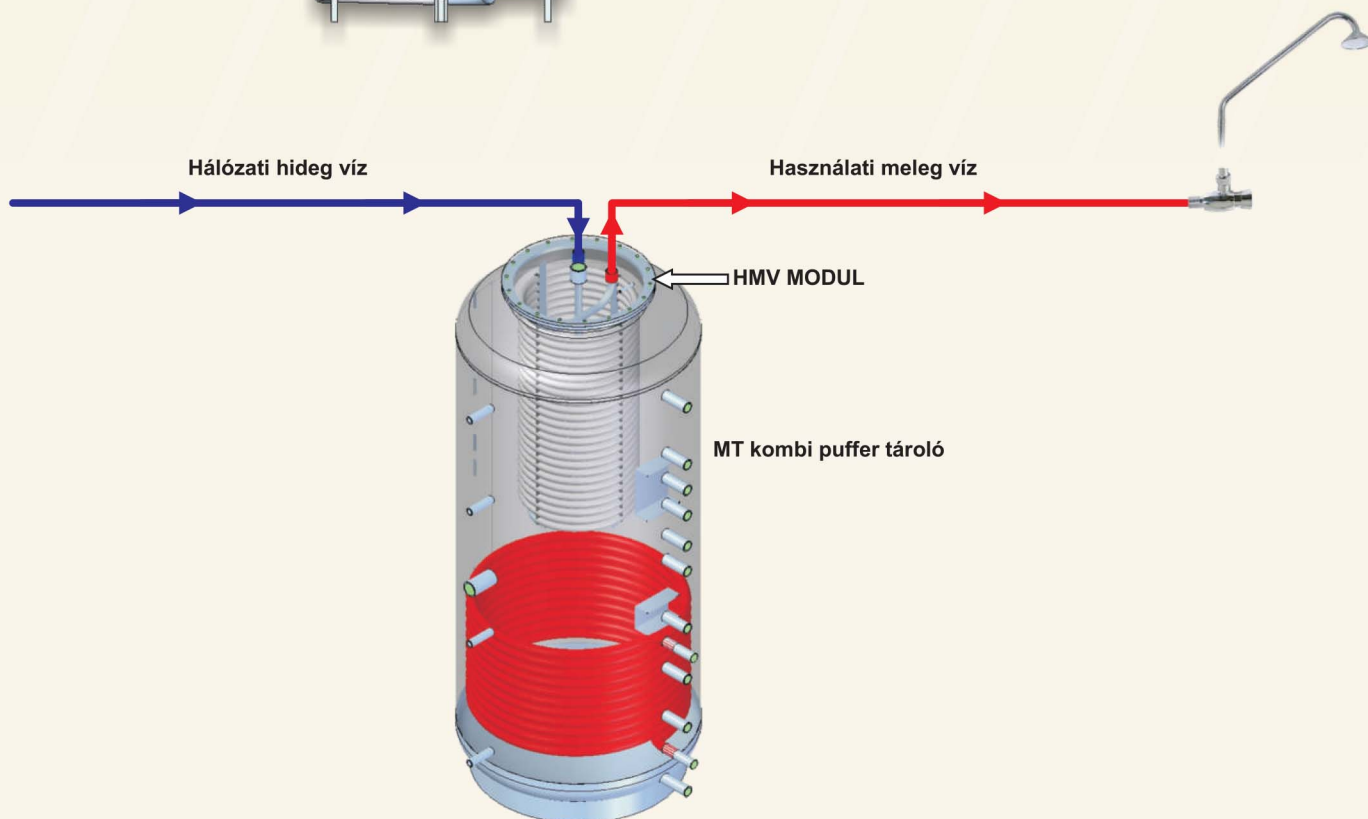

HMV modul - DN16

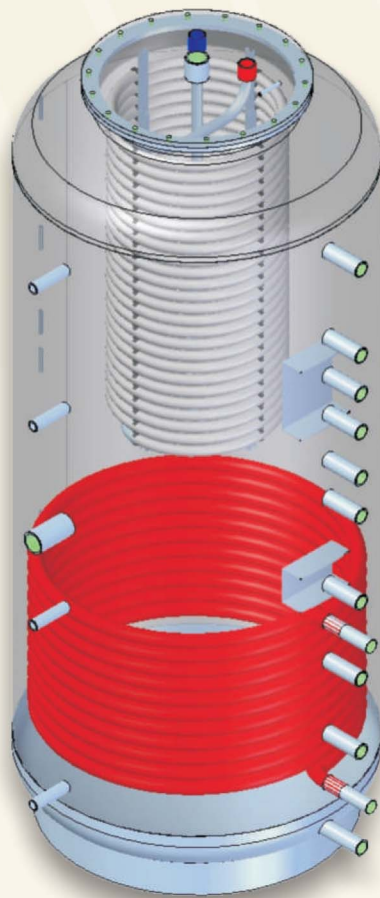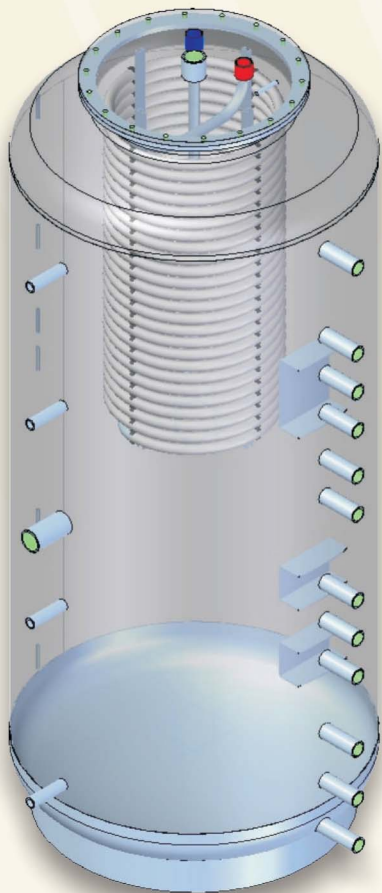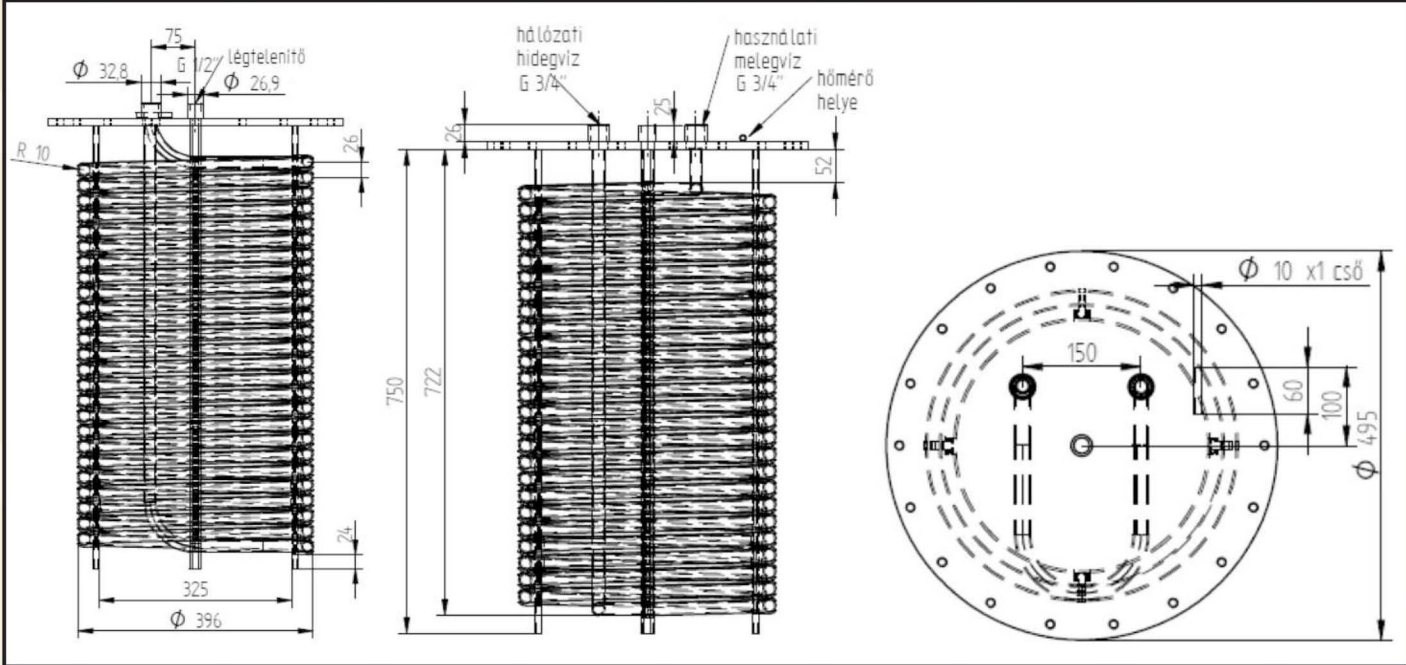

HMV modul - DN20

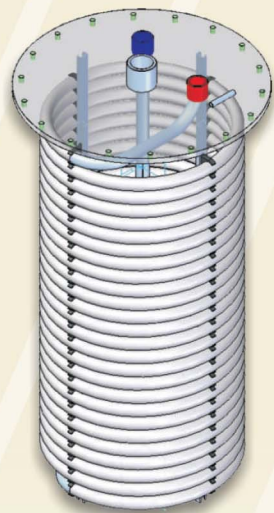

HMV modul használati meleg vizet szolgáltat, átfolyós módon, a flexibilis rozsdamentes cső falán keresztül felmelegítve a hideg vizet.

Méret:
DN20


Hőátadó felület:
3,9 m²

Vízátfolyási képesség:
31 liter/perc (6 főig)




Üzemi nyomás:
10 bar

Üzemi hőmérséklet:
90 °C, speciális tömítéssel 200 °C

Felhasznált anyag:
acélcső AISI 304 DIN 1.4404 EN 10888/2

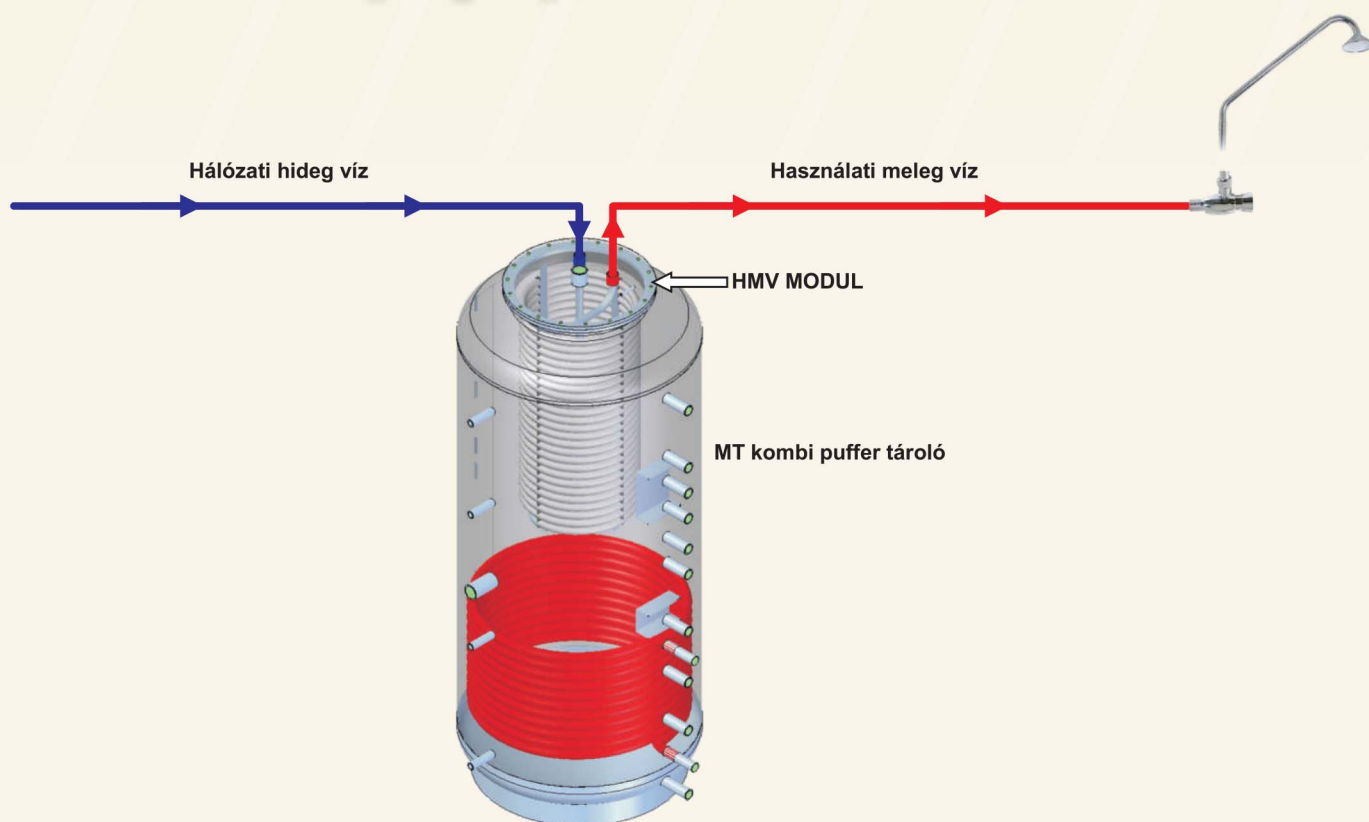

HMV modul - DN20

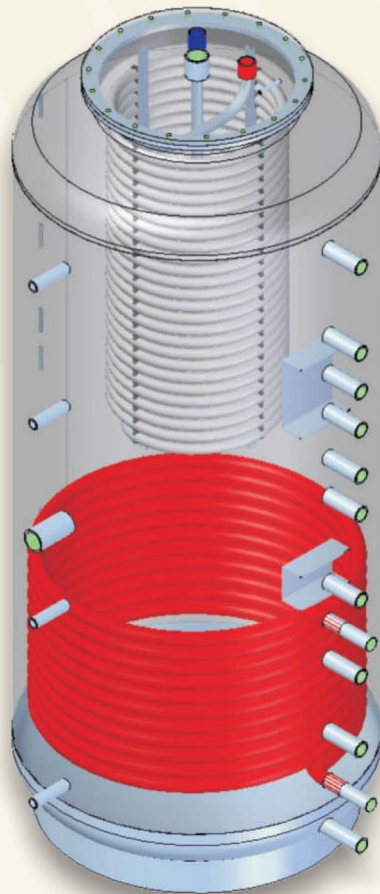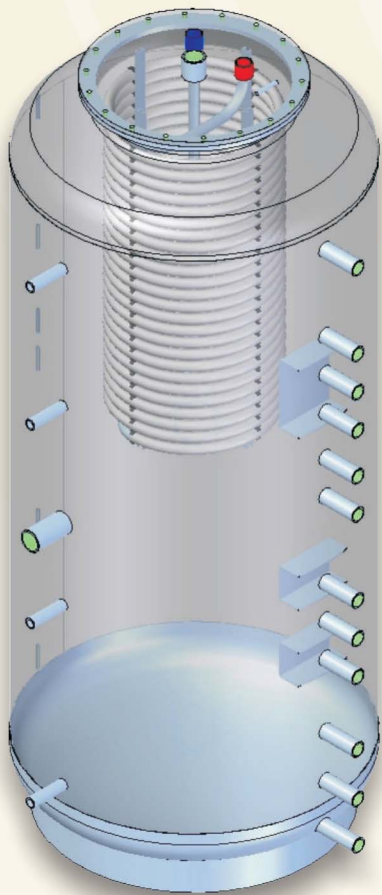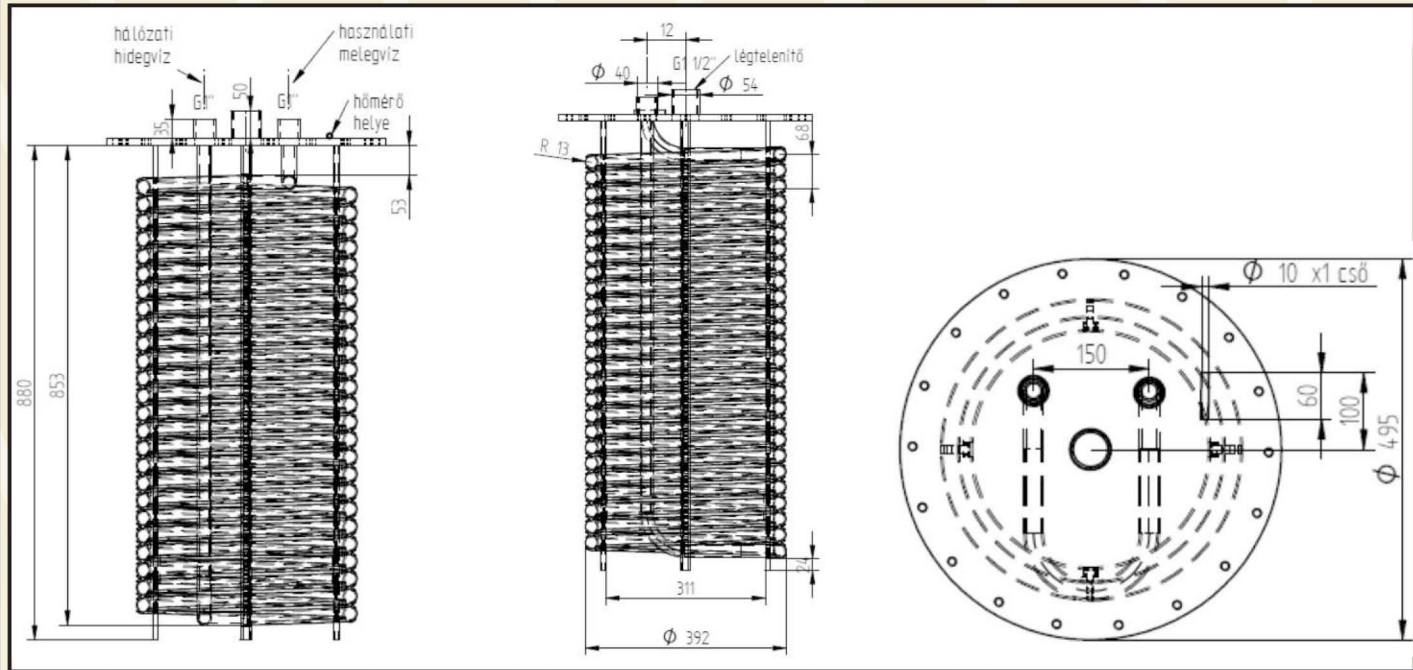

HMV modul - DN25



HMV modul használati meleg vizet szolgáltat, átfolyós módon, a flexibilis rozsdamentes cső falán keresztül felmelegítve a hideg vizet.

Méret:

Dn25

Hőátadó felület:

5,1 m²

Vízátfolyási képesség:

55 liter/perc (11 főig)

Üzemi nyomás:


8 bar

Üzemi hőmérséklet:

90 °C, speciális tömítéssel 200 °C

Felhasznált anyag:

acélcső AISI 304 DIN 1.4404 EN 10888/2

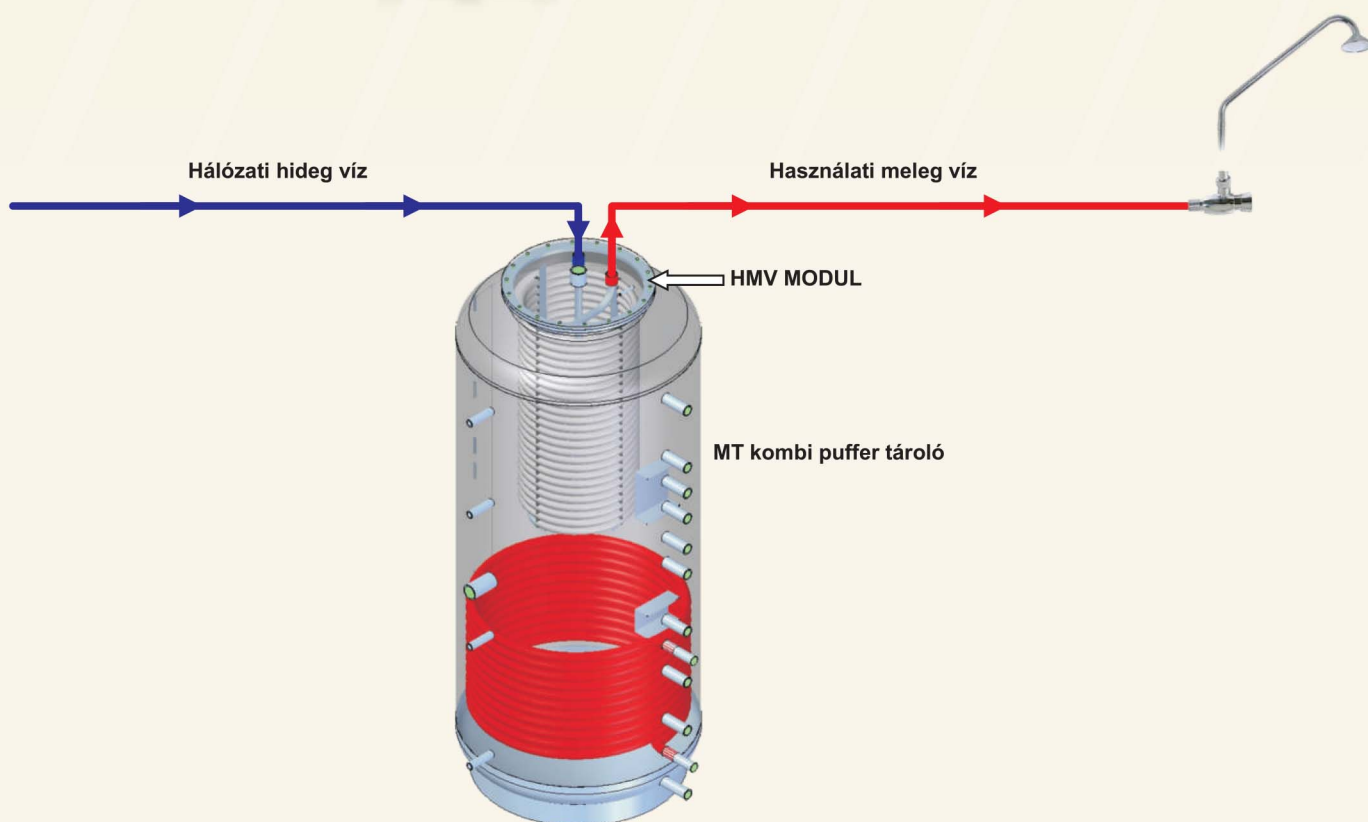

HMV modul - DN25

